

尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司、武汉鑫华福电力设备有限公司生产的 EDBTRC-II 频响法变压器绕组变形测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址： 武汉市汉口古田二路汇丰·企业总部丰才楼 118 号

销售热线： 400-034-8088

售后服务： 027-83313329

传 真： 027-83313327

E-mail: whhfdq@163.com

网 址: www.cepee.cn

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、事故、火灾或其它危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出現功能异常，请立即停止使用并交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。400-034-8088

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

重要提示

- △ 本说明书是变压器绕组变形测试仪的说明书，请认真阅读！
- △ 使用之前，操作人员必须认真阅读本说明书。
- △ 本设备仅能用于变压器绕组变形频响法的测试。
- △ 与本设备无关的其他设备不得与本设备共用电源供电端子。
- △ 为防止发生电击危险，系统电源需提供可靠接地。
- △ 本设备使用过程中，操作人员不得离开试验场地。
- △ 变压器铁心必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地。
- △ 本设备的“接地”没有连接正确前，请不要开始测试。
- △ 试验前应将被试变压器线端充分放电。
- △ 使用前，请先检查测试仪的外观，检查电源开关位置是否在“关”的位置、各接线端子是否正常。
- △ 绕组变形测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行，并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套管 20cm 以上)，尤其是与封闭母线连接的变压器。
- △ 测试时必须正确记录分接开关的位置。应尽可能将被试变压器的分接开关放在第 1 分接，特别对有载调压变压器，以获取较全面的绕组信息。对于无载调压变压器，应保证每次测量在同一分接位置，便于比较。
- △ 应保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹，必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净。
- △ 本设备使用过程中，不得打开与测量无关的其他软件。
- △ 本设备采用通用操作系统，有系统中毒和崩溃的可能。
- △ 一旦发生系统异常，一般可以通过重新启动软件排除。
- △ 本设备不具有防水功能，请勿在雨天露天使用。
- △ 本设备不用时放入包装箱，包装箱平时至于平放状态。
- △ 本设备报废后的处置需符合国家相关法律法规的要求或交本公司处置。
- △ 用户如在阅读本说明书后仍有疑惑，请直接与本公司售后服务部门联系。
- △ 设备为计算机控制设备，请按照文件保存部分的提示定期备份数据，由于计算机损坏造成的数据损失，本公司只负责测量功能的回复。

一、系统简介

EDBTRC-II 频响法变压器绕组变形测试仪(单相)用于测试 6kV 及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器绕组变形情况。电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这将严重影响变压器的安全运行。

EDBTRC-II 频响法变压器绕组变形测试仪(单相)按国家电力行业标准 DL/T911—2004 采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。

1.1 主要技术特点

- 采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下,通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。

- 测量速度快,对单个绕组测量时间3分钟以内。
- 频率精度非常高,精度高于0.001%。
- 数字化频率合成,频率稳定性更高。
- 5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。
- 可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
- 分析软件功能强大,软件、硬件指标满足DL/T911-2004标准。
- 软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所有测量工作。
- 软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。

1.2 主要技术指标

- 测量速度:单相绕组 1 分钟-3 分钟
- 输出电压: V_{pp} -25V 测试过程中自动调整

- 输出阻抗: 50 Ω
- 输入阻抗: 1M Ω (响应通道内置 50 Ω 匹配电阻)
- 扫频范围: 10Hz—2MHz
- 频率精度: 0.001%
- 扫频方式: 线性或对数, 扫频间隔和点数可任意设置
- 曲线显示: 幅频曲线(相频曲线, 选配)
- 测量动态范围宽: -120dB~20dB
- 供电电压: AC220V \pm 10%
- 主机重量: 3.6kg
- 主机体积: 272mm*258mm*95mm

1.3 测试分析软件主要特色

- 采用windows平台, 兼容Window 2000/Window XP/Windows7/windows8。
- 采用数据库保存测试数据, 对测试数据的管理简洁方便。
- 可以同时加载 9 条曲线, 各条曲线相关参数自动计算, 自动诊断绕组的变形情况, 给出诊断的参考结论。
- 软件管理功能强大, 充分考虑现场使用的需要, 测量数据自动存盘、自动导出生成Word版测试报告(需安装相应的Office软件)或JPG图片报告, 方便用户出测试报告。
- 软件人性化特点明显, 测量的各种条件多为选择项, 不用在现场做很多的输入, 使用更加方便。
- 软件智能化程度高, 在输入、输出信号连接好之后, 只需要按一个键就可以完成所有的测量工作。
- 软件界面简洁、直观、实用。

1.4 系统简明操作流程

- 采集器接地
- 采集器与变压器绕组接线
- 采集器与计算机接线

- 计算机开机

- 采集器上电
- 登录软件
- 录入信息
- 选择终止频率，调整测试参数
- 选择绕组
- 开始测试

- 更换测试绕组
- 选择绕组
- 开始测试
- 重复以上过程，直至完成所有绕组测试
- 保存数据
- 数据分析
- 报告导出
- 关闭软件
- 关闭采集器电源
- 拆采集器与计算机的接线
- 拆开变压器接线
- 测试完成。

二、准备工作

注：使用说明书中涉及计算机及 Windows 操作系统的基本操作不在本使用说明书中，请参考相关的计算机书籍。

注：使用说明书中关于 Windows 操作系统的基本操作以 Windows7 操作系统为基础，其他 Windows 系统的操作与 Windows 7 操作的差别不在本使用说明书之内，请参考相关的计算机书籍。

三、试验接线

3.1 面板介绍

EDBTRC-II 频响法变压器绕组变形测试仪（单相）的面板如图 1 所示。

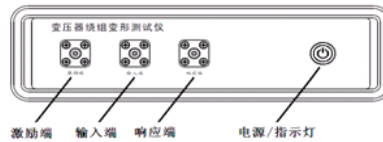


图1a变压器绕组变形测试仪面板图(前面板)

- 前面板：1、接线端子：激励端、输入端、响应端
2、开关/指示灯（电源接通后点亮）

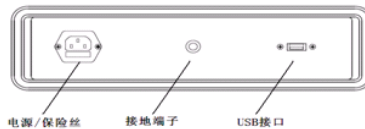


图1b变压器绕组变形测试仪面板图(后面板)

- 后面板：1、供电电源插座 2、USB通讯接口 3、接地端子

进行变压器绕组变形测试时的外部接线示意图如图2所示。仪器的 **激励端** 通过输入电阻（内阻）将扫频电压信号输入被试变压器绕组的首端，首端的电压信号输入仪器的 **输入端**，被试变压器绕组末端的电压信号输入到仪器 **响应端**。变压器绕组变形测试仪的“接地”、“被试变压器”的外壳和铁芯一起接地。

3.2 绕组的接线方式

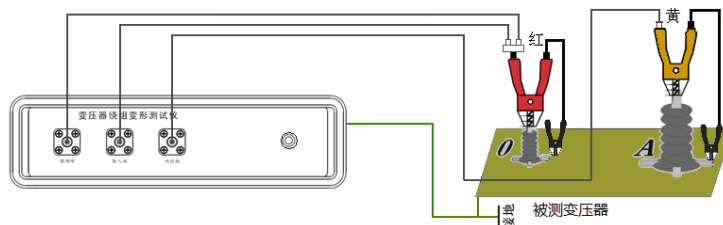


图2 接线示意图

绕组变形频率响应测试的扫频信号建议从绕组的末端注入，首端输出，非被试绕组悬空。根据变压器的不同接线组别，绕组变形测试的接线方式也不同。

➤ YN 接线

扫频信号输入阻抗接于中性点 O，扫频信号输出阻抗分别接在 A、B、C 上。这种测量方法，可以将非测量相上接收到的干扰信号由信号发生器上的低阻抗来吸收。如图 3 所示。

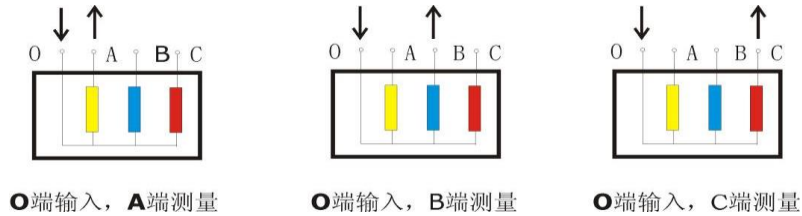


图3 YN接线

➤ Y 接线

由于中性点未引出，应按以下方式接线，如图 4 所示。

输入阻抗接于 A，输出阻抗接在 B 测试。

输入阻抗接于 B，输出阻抗接在 C 测试。

输入阻抗接于 C，输出阻抗接在 A 测试。

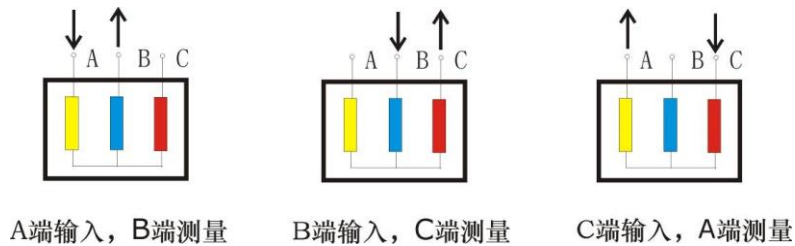


图4 Y接线

➤ 内连接△接线

内连接 Δ 接线绕组的接线方式如图 5 所示。

输入阻抗接于 c，输出阻抗接在 a 相，代表 a 相。

输入阻抗接于 a，输出阻抗接在 b 相，代表 b 相。

输入阻抗接于 b，输出阻抗接在 c 相，代表 c 相。

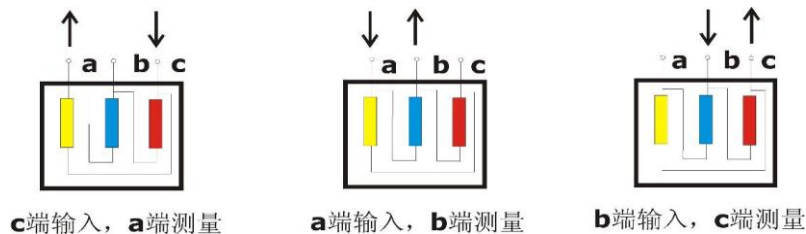


图5 内连接 Δ 接线

由于内连接 Δ 接线非测量的两个绕组串联后并联在回路中，理论上说对测试过程是有影响的。如果衰减超过 10dB 后，则可以认为非测量线圈的影响可以忽略。

➤ 外连接 Δ 接线

如果绕组解开测量的接线方式如图 6 所示。如果不解开连接，可以看作内连接 Δ 接线，接线方式如图 5 所示。

输入阻抗接于 x，输出阻抗接在 a 相，代表 a 相。

输入阻抗接于 y，输出阻抗接在 b 相，代表 b 相。

输入阻抗接于 z，输出阻抗接在 c 相，代表 c 相。

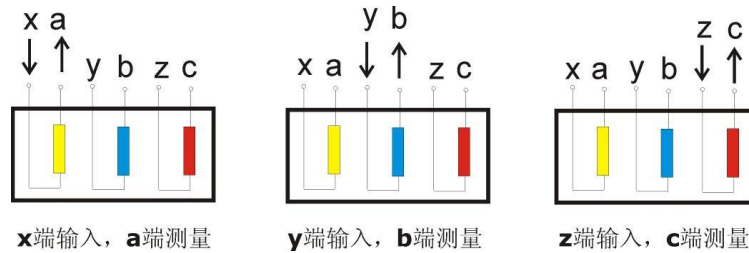


图6外连接 Δ 接线

➤ 有平衡绕组的变压器

对于有平衡绕组的变压器，测试时必须解开接地。如图 7 所示。

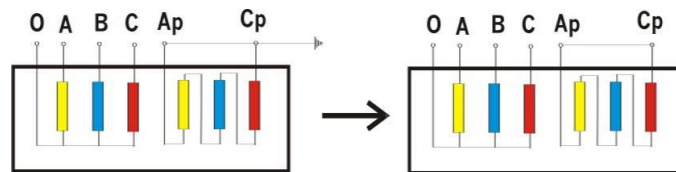





图7 平衡绕组接线

四、系统测试

4.1 启动“绕组变形测试系统”程序

1) 双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”  图标，启动“变压器绕组变形测试系统”程序。

2) 启动过程完成后，进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。（双击屏幕左上角的小图标 ，便可切换至桌面。测试过程中请不要点击。）

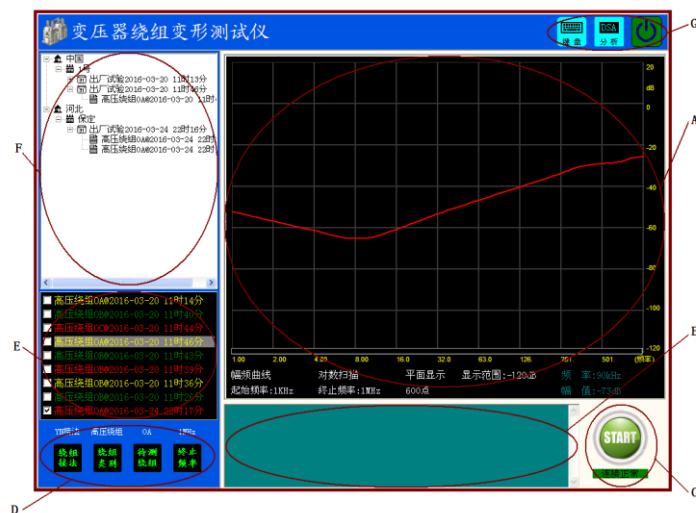

3) 软件主界面分为 7 个组成部分：

(A) 测试曲线显示区

该区域显示测试曲线，横坐标为频率，纵坐标为 dB 值（幅频测试）或角度值（相频测试）。下方标签包括：

曲线类型标签：用于标识当前所显示的内容是“幅频曲线”还是“相频曲线”。点击该标签，可以在两种类型间进行切换（需硬件支持）。

扫描模式标签：用于显示当前扫描模式是线性扫描还是对数扫描，点击该标签，可以在两种模式间切换。

起始频率标签：用于显示当前的扫描起始频率，点击该标签，可以在不同的起始频率间切换。



终止频率标签：用于显示当前的扫描终止频率。

扫描点数标签：用于显示当前扫描的总点数，点击该标签，可以在不同的点数间切换。

(B) 状态显示区

状态显示区显示当前设备的工作状态。

(C) 操作区

操作区有开始  和终止  两个按钮，该按钮在测试中会根据使用状态轮流显示，停止状态时显示“start 开始”，开始状态时显示“stop 停止”。

在按钮下方有当前状态显示标签，用于显示设备当前的状态：

“脱机状态”：计算机工作与脱机状态，只能进行数据读取和打印等功能。

“设备连接”：计算机与设备已经连接，可以进行测试。

“设备断开”：计算机与设备断开，无法进行测试，一般需重新连接并重启软件。

(D) 测试参数设置区

D 区显示参数设置窗口，该窗口用于设置测试参数，分别可以设置绕组接法、待测绕组类别与编号、扫描终止频率等参数。

(E) 曲线描述区

E 区显示当前曲线的描述信息，所有标签的颜色代表了与之颜色对应的曲线的描述信息。

(F) 数据选择区

右上角 (F) 为数据选择区，测试数据采用分级管理，第一级为变电站名称，第二级为变压器名称，第三级为变压器的绕组类别和编号，最后一层为已经存在数据，数据名称采用“数据类型@测试时间”的方式显示。该部分显示的数据与 (A) 区所对应的标签内容相配合，当显示为“幅频曲线”时，数据选择区显示幅频曲线的测试结果，当显示为“相频曲线”时，数据选择区显示相频曲线的测试结果。

当显示为“幅频曲线”或“相频曲线”时，点击相应的数据，则测试结果显示在 A 区中。

(G) 功能按钮区

功能按钮区 (G) 按钮会根据使用功能自动切换，动态显示。



“保存”：用于保存当前的测试结果，



“DSA 分析”：用于进行相关性分析。




退出系统。


4.2 频响法测试

● 环境与接线确认

- 1、 系统接线完全按照 3.2 绕组的接线方式的要求进行
- 2、 变压器分接位置调至阻抗最大档(第一分接)
- 3、 周围环境无强电磁和造影干扰

● 登录软件


双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”按钮，系统闪过欢迎界面后，系统进入测试界面，此时，如果设备未连接，系统会提示如下对话框：

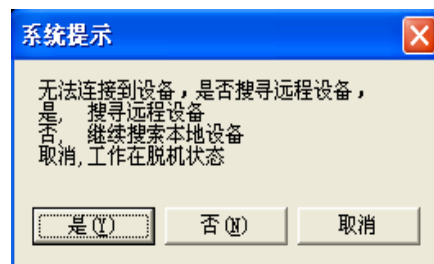

当出现以上对话框时，一般是由于设备未连接所致，此时应先检查设备是否已经连接到计算机的 USB 接口上，检查设备电源是否已经打开。

● 录入信息


如果设备已经连接，则可以进入变压器信息录入界面（如下图），在对应的文本框中输入或选择相应的信息，点击保存按钮，系统进入测试界面。

用户名称	XXXX变电站	生产厂家	
试品名称	变压器	出厂编号	
试品型号	AAAA	出厂日期	
测试人员	张工	环境温度	25 °C
		试品油温	25 °C
		试验类型	出厂试验
			


信息录入时请参照变压器铭牌认真输入，所有的信息将自动与测试结果保存到一起，如果输入错误，可能会对报告内容造成影响。


● 扫描模式确认与修改

1、选择扫描模式

点击“终止频率”选择测试的终止频率，系统按照已经设定的扫描参数，自动将参数设置为设定的参数，参数主要包括起始频率、扫描模式、扫描点数，如需进行调整，可以在 A 区相应的参数标签上进行点击，则自动进行切换（当鼠标指针移动到可以变化的标签上时，标签自动变为绿色）。

2、更改默认信息

如希望重新调整默认设置信息，用鼠标右键点击“终止频率”按钮，弹出功能菜单，选择“模式设置”，弹出信息设置窗口（如下图），可以对默认扫描信息进行调整，调整完毕后，重新启动软件，按照调整后的默认信息进行测试。

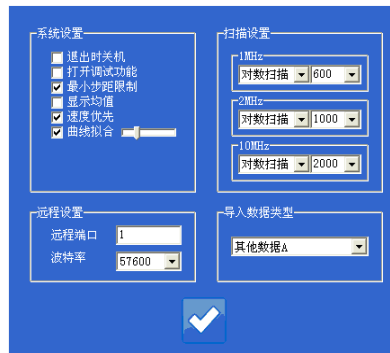

左侧的选择框可以多系统进行设置，再次启动时自动回复默认设置。

最小步距限制 用于对数扫描时进行步距限制，以节约扫描时间。

显示均值 用于设备验证时显示测试过程的平均值，一般不用打开。

速度优先 模式在测试过程中会自动屏蔽后台处理程序，以提高测试速度，一般选择打开。

曲线拟合 功能可以对测试结果进行拟合，使测试曲线更平滑，一般需打开，通过调整右侧的拖动条可以调节拟合的深度，越靠右曲线越平滑。

3、更改扫描参数



扫描参数的更改用于试验需要比较复杂的参数组合时，系统不带记忆功能，软件退出后自动恢复。


在开始扫描前，点击曲线显示区域(A)中的参数标签，可以对除终止频率以外的信息进行更改，更改采用循环调整方式进行。

扫描参数更改适用于单次对测量结果有要求或进行研究时，一般不需要进行调整。


● 测试

设置好基本的测试信息后，即可进行频响法的数据测量，点击“START 开始”按

钮，系统自动完成频率扫描。在测试过程中， 按钮变成“STOP 停止” 按钮，点击该按钮，则停止当前扫描，在测试过程中，在信号曲线显示区“单击”鼠标，则测试过程暂停，再次点击继续进行。

测试完成一项后，改变接线方式，同时改变软件上的设置信息，再次点击 按钮，进行下一相的测量，重复以上的操作，直至完成所有的测量项目。

在试验过程中，鼠标在测试曲线显示区（A）双击，可以打开测试波形显示区，该区域包括波形显示以及输入电压峰峰值（红色）、响应电压峰峰值（黄色）以及放大倍率和横轴时间信息，该信息主要用于信号研究。

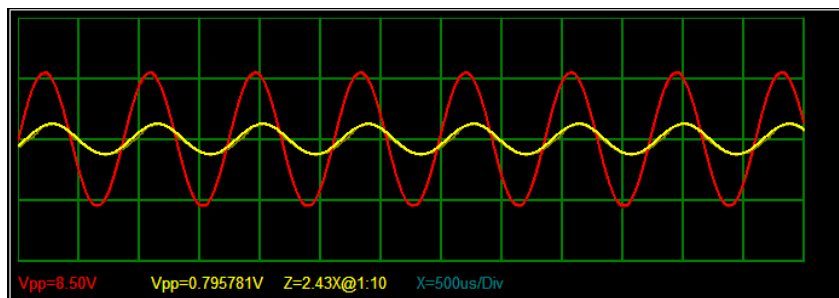




（速度优先功能关闭时）

状态	曲线名称	起始频率	终止频率	用户名称	试品名称	试品型号	试验描述
显示	中压绕组0A	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 13时46分
显示	中压绕组0B	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 13时51分
显示	中压绕组0C	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 13时55分
显示	低压绕组0A	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 14时00分
显示	低压绕组0B	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 14时06分
显示	高压绕组0A	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 13时17分
显示	高压绕组0B	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 13时22分
显示	高压绕组0C	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 13时30分
显示	高压绕组XA	1000	1000000	株洲攸县茶220 1号变	SSZ-180000/Z20		环境温度:12℃, 油温:10℃, 交接试验, 测试日期:2015-12-21 14时27分

（速度优先功能开启时）

4.3 相关性分析


在 E 区中的曲线自动分为三组，1-3 为一组，4-6 为一组，7-9 为一组，每组曲线在组内进行相关性分析。点击“分析”，系统会在左侧弹出报告显示窗口，该窗口显示目前的测试报告内容，操作者可再次对信息进行确认和录入，点击报告显示窗上的“导出”，弹出保存对话框，可以对文件名、文件类型和保存路径进行设置。默认结果保存在 D 盘的“变压器绕组变形测试报告”中，文件名以“打印报告”+“打印时间”的形式存储。

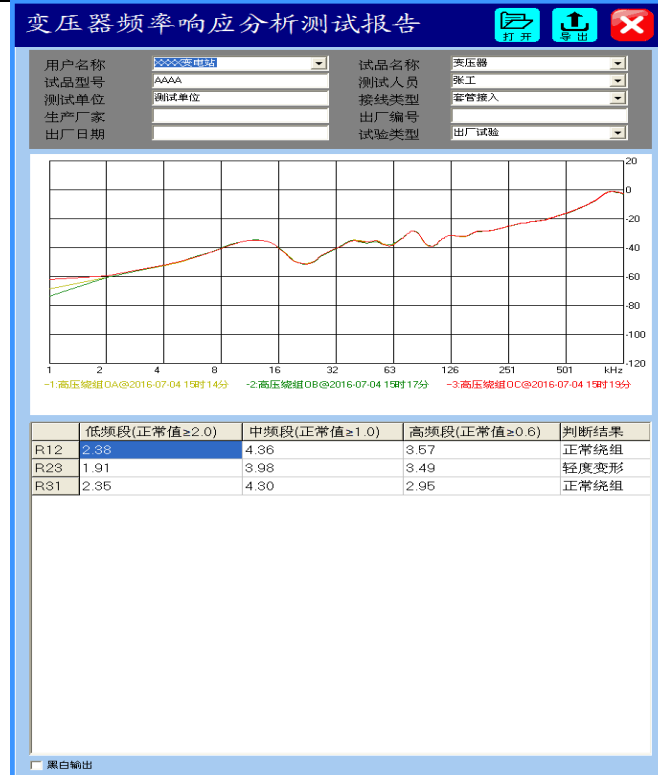

4.4 数据回显

本系统可以对已经存盘的数据进行回显，在 F 区依次选择电站名称、变压器名称、试验类别与时间、绕组类型与时间，即可将已经完成的测试结果调出。默认显示在第一条曲线的位置，随选择结果的递增，数据依次向下显示。当曲线数量到达最大时（9 条曲线）时，不再递增，此时，可以选择需要替换的曲线，继续进行递增替换。如发现某条曲线不需要进行分析时，可以在曲线描述信息（E）上点击鼠标右键，点击“清空曲线”，则该条曲线自动从分析列表中剔除。

E 区中的曲线共分为三组，1-3 为一组，4-6 为一组，7-9 为一组，每组曲线在组内进行相关性分析。因此，需要保证用于分析的曲线在同一组别内，否则无法得到正确的分析结果。

选择好曲线后，点击“分析”，系统会在左侧弹出报告显示窗口，其余与 4.3 描述操作一致。

4.5 报告保存位置

报告保存到 D 盘文件夹下，文件夹层级为 D:\ 变压器绕组变形测试报告\测试报告+打印时间.doc 或测试报告+打印时间.jpg。

报告可能是 WORD 文档或者 JPG 图片，依据在保存时的选项而定。

五、设备维护

本节提供基本的维护资料，请尽量不要尝试去拆装、更改和维修变压器绕组变形测试装置。

5.1 基本维护

定期用干净的布擦拭测试仪及其附件的表面。

测试仪应放置在干净、湿度较低的位置，并防止脏污的灰尘进入测试仪内部。仪器不用时放入包装箱，包装箱平时至于平放状态。

5.2 高级维护

由本公司的专业技术人员负责进行。

六、订购与服务

6.1 仪器主机自出厂之日起三年内，属产品质量问题免费包修；其他原因造成的损坏，公司仅收取维修成本费。

6.2 公司对产品提供终身维修和技术服务。

6.3 如发现仪器有异常情况，请及时与公司联系，以便为您提供最便捷的处理方案。请勿自行拆卸。

七、产品成套性

名称	数量
EDBTRC-II 型频响法变压器绕组变形测试仪(单相)	1 台
主控测量单位	1 台
测试电缆	1 套
测试线夹	3 个
接地小夹子	1 个
USB 通信线	1 根
电源线	1 根
接地线	4 根
主机包装箱	1 个
笔记本电脑(选配件)	1 台
无线蓝牙	1 个(选配)
软件光盘	1 张
说明书	1 本
检验报告	1 份
合格证	1 张

附录1:相关系数与变压器绕组变形程度的关系

武汉鑫华福电力设备有限公司的EDBTRC-II型频响法变压器绕组变形测试仪(单相)严格按照电力行业标准DLT911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》对变压器绕组变形程度进行分析,具体相关系数与变压器绕组变形程度的关系见下表:

相关系数与变压器绕组变形程度的关系(仅供参考)

绕组变形程度	相关系数 R
严重变形	$R_{LF} < 0.6$
明显变形	$1.0 > R_{LF} \geq 0.6$ 或 $R_{MF} < 0.6$
轻度变形	$2.0 > R_{LF} \geq 1.0$ 或 $0.6 \leq R_{MF} < 1.0$
正常绕组	$R_{LF} \geq 2.0$ 和 $R_{MF} \geq 1.0$ 和 $R_{HF} \geq 0.6$

注: R_{LF} 为曲线在低频段(1kHz~100kHz)内的相关系数;
 R_{MF} 为曲线在中频段(100kHz~600kHz)内的相关系数;
 R_{HF} 为曲线在高频段(600kHz~1000kHz)内的相关系数。